

Entsprechend der DIN 18 356 und DIN 18 367 ist daher die Reinigung und Pflege zum Erhalt des Naturbodens sehr wichtig. Pallmann-Vollpflege wurde speziell für versiegelte Holzböden entwickelt. Nutzen auch Sie dieses Produkt zur Freude an Ihrem Boden!

Die Versiegelungsschicht dient zum Schutz der Parkett- und Holzfußbodenoberfläche bei fachgerechter Verarbeitung und unter Einhaltung des Raumluftzustandes sowie der Reinigungs- und Pflegezyklen.

## Reinigung

Verwenden Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die speziell für versiegelte Holzfußböden entwickelt wurden. Fett- und Kalkflecken, Gummistreifen und sonstige Verschmutzungen entfernen Sie mühelos mit:

- Pallmann-Fleckenentferner

## Für versiegelte Korkfußböden

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt analog für versiegelte:

- Korkbeläge nach DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten,
- die mit Pallmann-Korkpflege gepflegt werden.

## Für rutschhemmende Holzfußböden empfehlen wir Pallmann Wischpflege Spezial

Das Produkt Pallmann Wischpflege Spezial wurde speziell entwickelt, um besonderen Anforderungen z. B. in Sporthallen, Altenheimen und Kindergärten Rechnung zu tragen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanweisung gilt analog für versiegelte Holzfußböden nach DIN 18 032 Sportbeläge.


## Ihr Parkettlegebetrieb:

**AS Gebäudemanagement GmbH**  
Von-Miller-Str. 13 • 67661 Kaiserslautern

Ein gesundes Raumklima dient dem Wohlbefinden des Menschen ebenso wie der Werterhaltung Ihres Holzfußbodens. Holz gehört zu den Naturstoffen, die sich der Luftfeuchtigkeit anpassen, indem es aus der Luft Feuchtigkeit aufnimmt oder an die Luft Feuchtigkeit abgibt. Durch Feuchtigkeitsänderungen quillt bzw. schrumpft das Holz, wodurch Fugen im Holzfußboden entstehen können. Aus diesem Grund empfehlen wir eine Raumtemperatur von 18 °C bis 20 °C bei einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 %. Ein Hygrometer stellt bei der Messung und Kontrolle des Raumklimas eine wertvolle Hilfe dar. Eine Gewähr für die ausgeführte Arbeit wird nicht übernommen. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung ist gültig für alle Parkett- und Holzfußböden gemäß DIN 18 356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18 367 „Holzplasterarbeiten“, die mit Pallmann-Produkten versiegelt sind und mit Pallmann-Pflegemittel gepflegt werden.

**Achtung:** Laufrollen und Gleiter müssen DIN EN 12 529 (Kunststoff oder Filz) entsprechen. Metallische Möbel und Gegenstände bedürfen einer Schutzmatte.

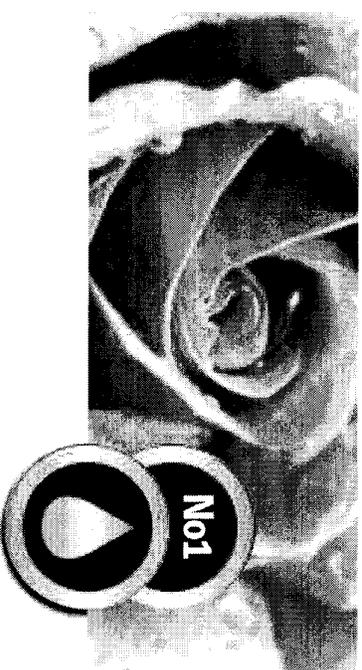

# Pflegeanweisung für versiegelte Holzfußböden

Wertvolle Tipps für die richtige Holzfußbodenpflege



**JP Coatings GmbH** | A Company of Utz Group  
Im Keuz 6 | 97076 Würzburg  
Bestellhotline: +49 (0)1805 573357 (0,12 €/min)  
Servicehotline: +49 (0)900 1002535 (1,40 €/min)  
E-Mail: [info@pallmannshop.de](mailto:info@pallmannshop.de) | [www.pallmannshop.de](http://www.pallmannshop.de)

**pallmann®**  
bringt's auf den Punkt



# Pflegeanweisung

Sie haben sich für den Einbau eines Parkett- oder Holzfußbodens entschieden, der mit einer Pallmann Versiegelung versehen wurde.

Neu versiegelte Holzböden dürfen erst nach vollständiger Trocknung der Versiegelung begangen werden. Je mehr der versiegelte Holzfußboden in den ersten Tagen geschrott wird, desto länger ist die Lebensdauer des Bodens. Die volle Beanspruchung z. B. durch schwere Möbelstücke sollte frühestens nach Erreichen der Endhärte der Versiegelung erfolgen. Neu versiegelte Holzfußböden dürfen in dieser Zeit auch nicht mit künstlichen und/oder textilen Belastungen sowie mit Folie abgedeckt werden.

Mit Erreichen der Endhärte, die je nach Art des verwendeten Versiegelungslackes nach unterschiedlicher Zeit erfolgt, können Sie mit der Erst- oder Unterhaltspflege Ihres Holzfußbodens beginnen. Dazu den versiegelten Holzfußboden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger reinigen. Leichte Trittschmutzen und hartnäckigen Schmutz werden mit einem leicht angefeuchteten, gut ausgetragenen Lappen beseitigt. Starke Verschmutzungen wie Gummistriche oder Fettflecken werden je nach Verschmutzungsgrad mit dem Pallmann Fleckentferner oder Grundreiner entfernt. Auf keinen Fall Stahlwolle, andere raue Putzhilfen oder Mikrofasertücher verwenden!

## 1. Erstpflege mit Pallmann-Vollpflege

Wir empfehlen, den neu versiegelten Holzfußboden einer Erstpflege zu unterziehen. Durch die Belastung des Einzuges wird die neu versiegelte Oberfläche meist sehr beansprucht, und somit gewährleisten Sie einen optimalen Schutz Ihrer Versiegelung.

Geeignet u. a. für die Oberflächenpflege von:

- Parkett- und Holzböden
- Mehrschichtelemente, die nach der Verlegung grundgereinigt und mit einem Vorversuch geprüft wurden.

### Verarbeitung:

1. Die Erstpflege muss nach dem Erreichen der Endhärte der Versiegelungsart (ca. 4 – 21 Tage) erfolgen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Handwerksbetrieb nach der genauen Endhärte.
2. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub bereiten.

3. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

4. Ca. 10 ml Pallmann-Vollpflege pro m<sup>2</sup> pur mit einem Pallmann-Wischmopp gleichmäßig dünn in eine Richtung auftragen. Kein Auspulverieren notwendig!

5. Nach der Trocknung (ca. 1 Std.) kann die Oberfläche sofort belastet werden.

6. Die Erstpflege muss je nach Beanspruchung in regelmäßigen Abständen neu erfolgen (siehe Tabelle).

Verbrauch: 7 – 10 ml/m<sup>2</sup> pur

## 2. Unterhaltspflege mit Pallmann-Vollpflege

Eine Notwendigkeit für Ihren versiegelten Holzboden!

Lassen Sie uns das erklären: Sie waschen sich täglich die Hände mit Seife, und danach pflegen Sie Ihre Hände mit einer Handcreme. Somit gewährleisten Sie, dass Ihre Hände nicht spröde werden. Durch die Unterhaltspflege mit Pallmann-Vollpflege machen Sie das Gleiche, nur mit Ihrem Boden. Sie pflegen und schützen ihn!

Geeignet u. a. für die Oberflächenpflege von:

- versiegelten Parkett-, Holz- und Korkböden, Linoleum, PVC, Mehrschichtelemente, Natur- und Kunststeinböden (bei Marmor, Terrakotta und openporigen Naturstein muss ein Vorversuch durchgeführt werden).

### Verarbeitung:

1. Die Unterhaltspflege darf erst nach dem Erreichen der Endhärte der Versiegelungsart (ca. 4 – 21 Tage) erfolgen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Handwerksbetrieb nach der genauen Endhärte.

2. Den Boden mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger von Schmutz und Staub bereiten.

3. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

4. Ca. 100 – 250 ml Pallmann Vollpflege mit 10 Liter Wasser verdünnen und mit Lappen oder Pallmann-Wischmopp dünn auftragen.

5. Nach der Trocknung kann die Oberfläche sofort belastet werden.

6. Diese Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen (siehe Tabelle).

Verbrauch: Ca. 100 – 250 ml auf 10 Liter Wasser

## 3. Unterhaltsreinigung mit Pallmann Neutralreiner

Der Neutralreiner sollte je nach Pflegeintervalle verwendet werden, genaue Angaben bitte der Tabelle entnehmen. Die genaue Anwendung bitte dem Pallmann Etikett (Neutralreiner) entnehmen.

## 4. Grundreinigung mit Pallmann Grundreiner

Durch eine optimale Pflege bildet sich auf der Oberfläche ein Pflegefilm. Dieser schützt die Versiegelung. Baut sich im Laufe der Zeit ein starker Pflegefilm auf (nach 12 – 24 Monaten), erscheint der Boden möglicherweise als zu glänzend, oder „Laufstraßen“ zeichnen sich ab. Dann ist eine Grundreinigung des Bodens mit Pallmann-Grundreiner empfehlenswert. Anschließend erfolgt eine erneute Erstpflege, um den Schutz wieder herzustellen. Die genaue Anwendung bitte dem Pallmann Etikett (Grundreiner) entnehmen.

Mit der Entscheidung für die Versiegelung eines Parkett- oder Holzfußbodens bekommen Sie den höchstmöglichen Schutz. Jede Versiegelung wird aber durch die permanente Beanspruchung Abnutzungserscheinungen ausgesetzt.

Reinigungs- und Pflegeintervalle je nach Verschmutzungsgrad:

Verschmutzungsgrad	Bereiche wie z. B.	Unterhaltsreinigung	Grundreinigung	Unterhaltspflege
Mäßig	Wohn- und Schlafzimmer ohne Publikumsverkehr	Unterhaltsreinigung richtet sich nach der Häufigkeit der Verschmutzung und der gewünschten Hygiene	12 Monate	ca. alle 2 Monate
Mitteltark	Treppen, Bürosäume, Korridore		6 Monate	ca. alle 2 – 4 Wochen
Besonders stark	Gaststätten, Schulen, Geschäfte		1 – 3 Monate	ca. alle 8 – 12 Tage